

# Taglierina ribobinatrice bialbero

## Dual Spindle Slitter Rewinder

# STB 560



### › Dotazione full-package, qualità, affidabilità

Bimec presenta la riedizione della taglierina bialbero serie STB. Introdotta per la prima volta nel 1983, la serie è provvista di tutti gli accorgimenti tecnologici frutto di 30 anni di ricerca Bimec per consentire un aumento delle performance, l'abbattimento dei tempi di inattività e una maggiore facilità

di utilizzo.


La dotazione essenziale di questa taglierina permette il suo acquisto ad un prezzo economico senza rinunciare alle funzioni standard ed alla qualità dei materiali costruttivi che rendono il modello durevole nel tempo

### › Full-package equipment, quality and reliability

Bimec is pleased to announce the re-release of their classic STB series slitter rewinder.

First released in 1983, the updated model STB benefits from thirty years of technical innovation, research and development - allowing for increased performance, elimination of downtime and easier machine use. The new model STB retains the quality and material strength of the original design.

The STB is available as a standard configuration, resulting in a competitively priced, productive slitter rewinder.

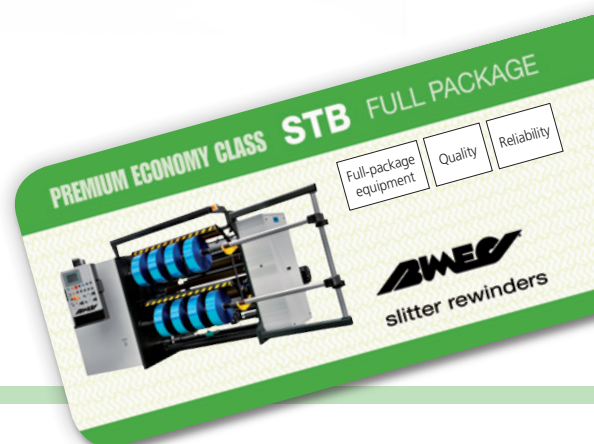



## > Caratteristiche

- Taglierina Ribobinatrice ad avvolgimento centrale su due alberi, adatta per il taglio di film plastici carta ed accoppiati e, in generale, tutti i materiali utilizzati nel settore dell'imballaggio flessibile
- Macchina universale per lavorazioni standard ma anche di fasce strette e film per etichette
- Bobina madre su carro di svolgimento posteriore di tipo senz'albero con sollevamento da terra fino alla posizione di lavoro
- Motori c.a. asincroni con inverter digitali  
Versione con 2 motori: uno per il traino e uno per entrambe le stazioni di avvolgimento  
Versione con 3 motori: uno per il traino e uno per ogni stazione di avvolgimento
- Possibilità di diverse tipologie di taglio
- Controlli di tensione automatici e programmabili sia in svolgimento che in avvolgimento
- Pannello operatore touchscreen per impostazione e visualizzazione dati e diagnostica
- Comandi elettrici e pneumatici in comoda posizione per l'operatore
- Carico e scarico rapido delle bobine finite

## > Features

- Duplex slitter rewinder suitable for the slitting of plastic films, paper and laminates and all the materials used in the flexible packaging market
- Universal machine suitable for standard jobs and also for narrow web slit and label stock
- Batch roll on shaftless unwind stand placed on rear of machine with lifting from floor level to working position
- Asynchronous a.c. motors with digital inverters  
Version with 2 motors: one for draw unit and one for both rewind stations  
Version with 3 motors: one for draw unit and one for each rewind station
- Several slitting methods available
- Automatic and programmable tension controls both in unwinding and rewinding
- Touchscreen operator panel for data setting and visualization and fault diagnostic
- Electrical and pneumatic controls easy to reach
- Quick loading and unloading of the finished rolls

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	STB/560	
Larghezze utili - Web widths	1050-1350-1650 mm	41,5" - 53" - 65"
Diametro max bobina madre - Max. batch roll diameter	1000 mm	40"
Diametro max bobine finite - Max. finished roll diameter	610 mm	24"
Larghezza minima di taglio - Minimum slitting width	20 mm	0,79"
Velocità max. della macchina - Max. machine speed	600 mpm	1698 fpm